




m i n e l e d o r o h o i

ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE FLEXIBIL

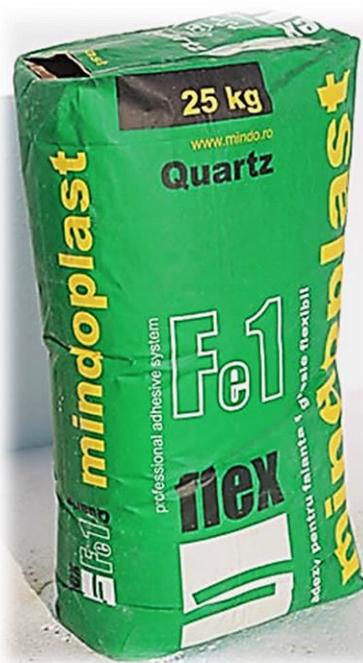

Acest adeziv este utilizat pentru montarea plăcilor de gresie și faianță, pentru exterior și are întărire normală. Față de adezivul standard, adezivul flexibil are rezistență crescută la fenomenele de îngheț – dezgheț și rezistență la intemperii (ploaie, zăpadă); aceste proprietăți se datorează aditivilor adecvați din rețetă. Produsul se obține din materiale anorganice cu rol de liere și polimeri speciali, ușor dispersabili în apă, conform rețetei proprii de fabricație. Produsul se prezintă ca o pulbere omogenă, de culoare gri.

Tip adeziv : Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa C2T, conform SR EN 12004+A1:2012

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare : Prepararea adezivului se face prin amestecarea pulberii cu apă rece și curată prin turnarea pulberii în apă (1 sac de 25 kg în 6 l apă); omogenizarea se realizează cu o elice melcată montată pe un dispozitiv rotativ electro –mecanic de joasă turăție (500 rot / min). Amestecarea are loc până la obținerea unei paste de consistență unei creme ușor de întins cu gletiera. Se lasă pasta în repaus 5 – 10 minute (pentru realizarea hidratării cimentului și dispersării complete a aditivilor) după care se reamestecă înainte de reutilizare. Urmează aplicarea unui strat de pastă pe placa de gresie sau faianță la o grosime de 5 – 7 mm. Nici una din operațiile de mai sus nu se face sub acțiunea directă a razelor solare, în prezența curenților puternici de aer (vânt) sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C.

Date tehnice :

Necesar de apă : 6 l pentru 25 kg material

Timp de maturare : 5 – 10 min.

Timp de punere în operă : 2 – 3 ore

Timp deschis : minim 20 min.

Timp de întărire : 48 ore

Aderență inițială prin tracțiune : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după imersare în apă : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Consum specific : 3 – 4 kg/m²

Depozitare : în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

Ambalare : saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg)

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației

Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro

