


## ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE EXTERIOR



Acest adeziv este utilizat pentru montarea plăcilor neporțelante de gresie și faianță, pentru exterior și are întărire normală ; are rezistență corespunzătoare la fenomenul de îngheț-dezghet și la intemperii (ploaie, zăpadă). Produsul se obține din materiale anorganice cu rol de liere și polimeri speciali, ușor dispersabili în apă, conform rețetei proprii de fabricație. Produsul se prezintă ca o pulbere omogenă, de culoare gri.

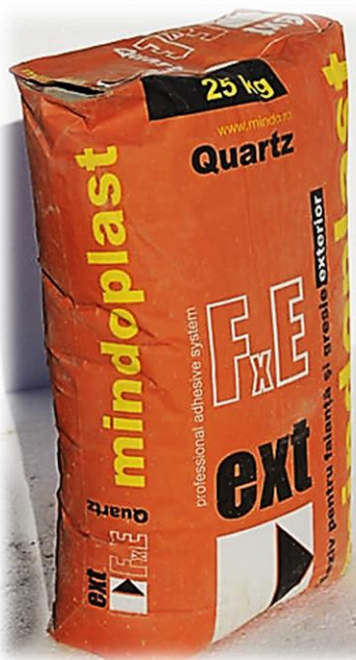

**Tip adeziv :** Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa C1T, conform SR EN 12004+A1:2012

**Compoziție :** Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

**Mod de utilizare :** Suprafața suport trebuie să fie bine întărită, curată, uscată, fără crăpături, urme de grăsimi, pulberi.

25 kg adeziv uscat se amestecă cu 6–8 l apă curată, până la obținerea unei paste omogene. Amestecarea se face energic, cu amestecător electric. Se lasă cca. 10 min (pentru redispersarea aditivilor în faza apoasă), după care se amestecă din nou. Materialul astfel preparat se aplică într-un strat de 4 – 5 mm după care se întinde cu o mistrie canelată sau cu zimți. Materialul din găleată se poate folosi timp de cca 3 ore. Temperatura de aplicare este de la + 5° C la + 30° C.

### Date tehnice :

Necesar de apă : 6 l pentru 25 kg material

Timp de maturare : 5 – 10 min.

Timp de punere în operă : 2 – 3 ore

Timp deschis : minim 20 min.

Timp de întărire : 48 ore

Aderență inițială prin tracțiune :  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după imersare în apă :  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii :  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Aderență prin tracțiune după cicluri îngheț-dezghet :  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

**Consum specific :** 3 – 4 kg/m<sup>2</sup>

**Depozitare :** în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

**Ambalare :** saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg)

**Durata de valabilitate :** 12 luni de la data fabricației

**Măsuri de siguranță :** Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

### MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro

